

CATALOGUE 2026



PALILLERÍAS

Arquitectura textil y
diseño



WWW.TOLDOSCOSTABLANCA.COM

966845800
www.toldoscostablanca.com
Calle Juan de Herrera 13
CP 03203
Elche-Alicante



T O L D O S
C O S T A
B L A N C A

SOLUCIONES DE
ALTA
TECNOLOGÍA

DAR FORMA AL CONFORT CON
LA INNOVACIÓN

SOBRE NOSOTROS

ARQUITECTURA TEXTIL Y DISEÑO.
SOMOS FABRICANTES E INSTALADORES.

+60 profesionales

+8.000 m2 de instalaciones **+40** años de experiencia

Con más de 40 años de experiencia en el sector de la protección solar, somos líderes en la provincia de Alicante.

Contamos con más de 8.000 m2 dedicados a la fabricación, diseño e instalación de productos como velas, toldos, carpas, pérgolas, techos fijos y cortinas de cristal.

Nuestro equipo de más de 60 profesionales se compromete a ofrecer soluciones de calidad en protección solar para su hogar y negocio mediante el diseño e instalación.



FINESTRAT

Ctra. Nueva de Finestrat a la
Cala, Km5 03509, Finestrat
(DENTRO CARREFOUR)
Tel. 966811019

ALTEA

Partida Cap-Blanch, N-332,
158, 03590 Altea (Alicante)
Tel. 966116411

MORAIRA

Av. Madrid, 7
03724 Moraira,
Tel. 966274884

CIUDAD QUESADA

Avd. de las Naciones 24-26,
local 7
01370 Ciudad Quesada (Rojales)
Tel. 966444245

GRAN ALACANT

Avd. Finlandia 19, local 9
03130 Gran Alacant
(Santa Pola)
Tel. 966108224





NUEVE CERTIFICADOS,
UN COMPROMISO
CON LA PERFECCIÓN.



CERTIFICADO DE CALIDAD

ISO 9001:2015

Certificado de calidad ISO 9001:2015 con el número EC-8020/14, siendo la única empresa del sector que la ha conseguido.



CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

ISO 14001:2015

Es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada.



ACREDITADA

MINISTERIO DE TRABAJO

Inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas del Ministerio de Trabajo con el número 17/03/0040125.



ACREDITADOS

DIPUTACIÓN ALICANTE

Estamos acreditados por la Diputación Provincial de Alicante como empresa instaladora.



CERTIFICACIÓN CALIDAD

PRODUCTOS

Certificamos la seguridad, calidad, usabilidad de nuestros productos.



NORMATIVA EUROPEA

UNE-EN 13561

Cumplimos con la Normativa de Seguridad Europea UNE EN 13561 certificando todas nuestras instalaciones.



GARANTÍA

LACADO DEL PRODUCTO

Asegura la gran calidad del lacado del aluminio y también la calidad del material



FORMACIÓN ACREDITADA

ASPYP PREVENCIÓN

Aspy certifica la formación de todos nuestros trabajadores en prevención de riesgos laborales.



GARANTÍA POR ESCRITO

Entregamos la garantía por escrito. Comprometidos con la garantía Velas Alicante.

NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD E INSTALACIÓN

Nuestros certificados garantizan la máxima calidad y una correcta instalación de cada producto.

Nuestra mayor prioridad es garantizar la satisfacción del 100% de nuestros clientes, apostando por la innovación en herramientas de última generación, materiales de primera calidad y un equipo de profesionales técnicos que diseñan soluciones de protección solar personalizadas para cada espacio.

Creemos en la importancia de respaldar nuestro trabajo con cada uno de estos certificados.

Todos nuestros productos son fabricados e instalados cumpliendo las directrices que marca la normativa de seguridad europea UNE EN 13561.

Somos la ÚNICA EMPRESA en el sector del toldo en la Comunidad Valenciana que ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001:2015 certificando todas sus instalaciones para ofrecerle la mayor seguridad y tranquilidad. Entregamos la garantía por escrito.

Nuestro equipo utilizará técnicas de instalación avanzadas y herramientas especializadas para asegurar que el producto se coloque correctamente en toda seguridad. Una vez el producto instalado, nos aseguraremos de que cada detalle esté perfectamente ajustado. Revisaremos la alineación, la nivelación y cualquier otro aspecto para asegurarnos de que la nueva protección solar luzca impecable.

Nuestra experiencia habla por sí misma. Con más de 10,000 proyectos exitosos, podemos garantizar la satisfacción en cada una de nuestras instalaciones.

Cada proyecto es único y se aborda con el mismo compromiso de calidad y profesionalismo.

PALILLERÍAS



Características técnicas:

- Instalación estructural de múltiples posibilidades dimensionales que permite el cierre perimetral.
- Posibilidad de instalar una segunda lona superior, con función protectora formando una cámara de aislamiento térmico.
- Gran estabilidad estructural.
- Facilidad de instalación.

Pensado para instalar en:



Recomendado hasta:

7,00 línea x 7,00 salida x 2,80 altura (m)

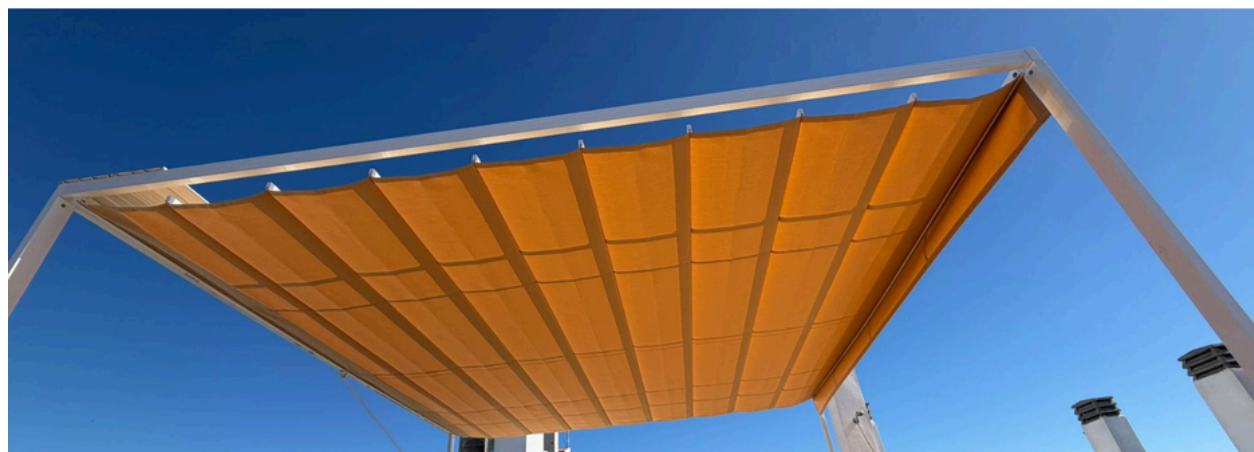
Acciones:



MOTORIZADO



MANUAL



PALILLERÍAS

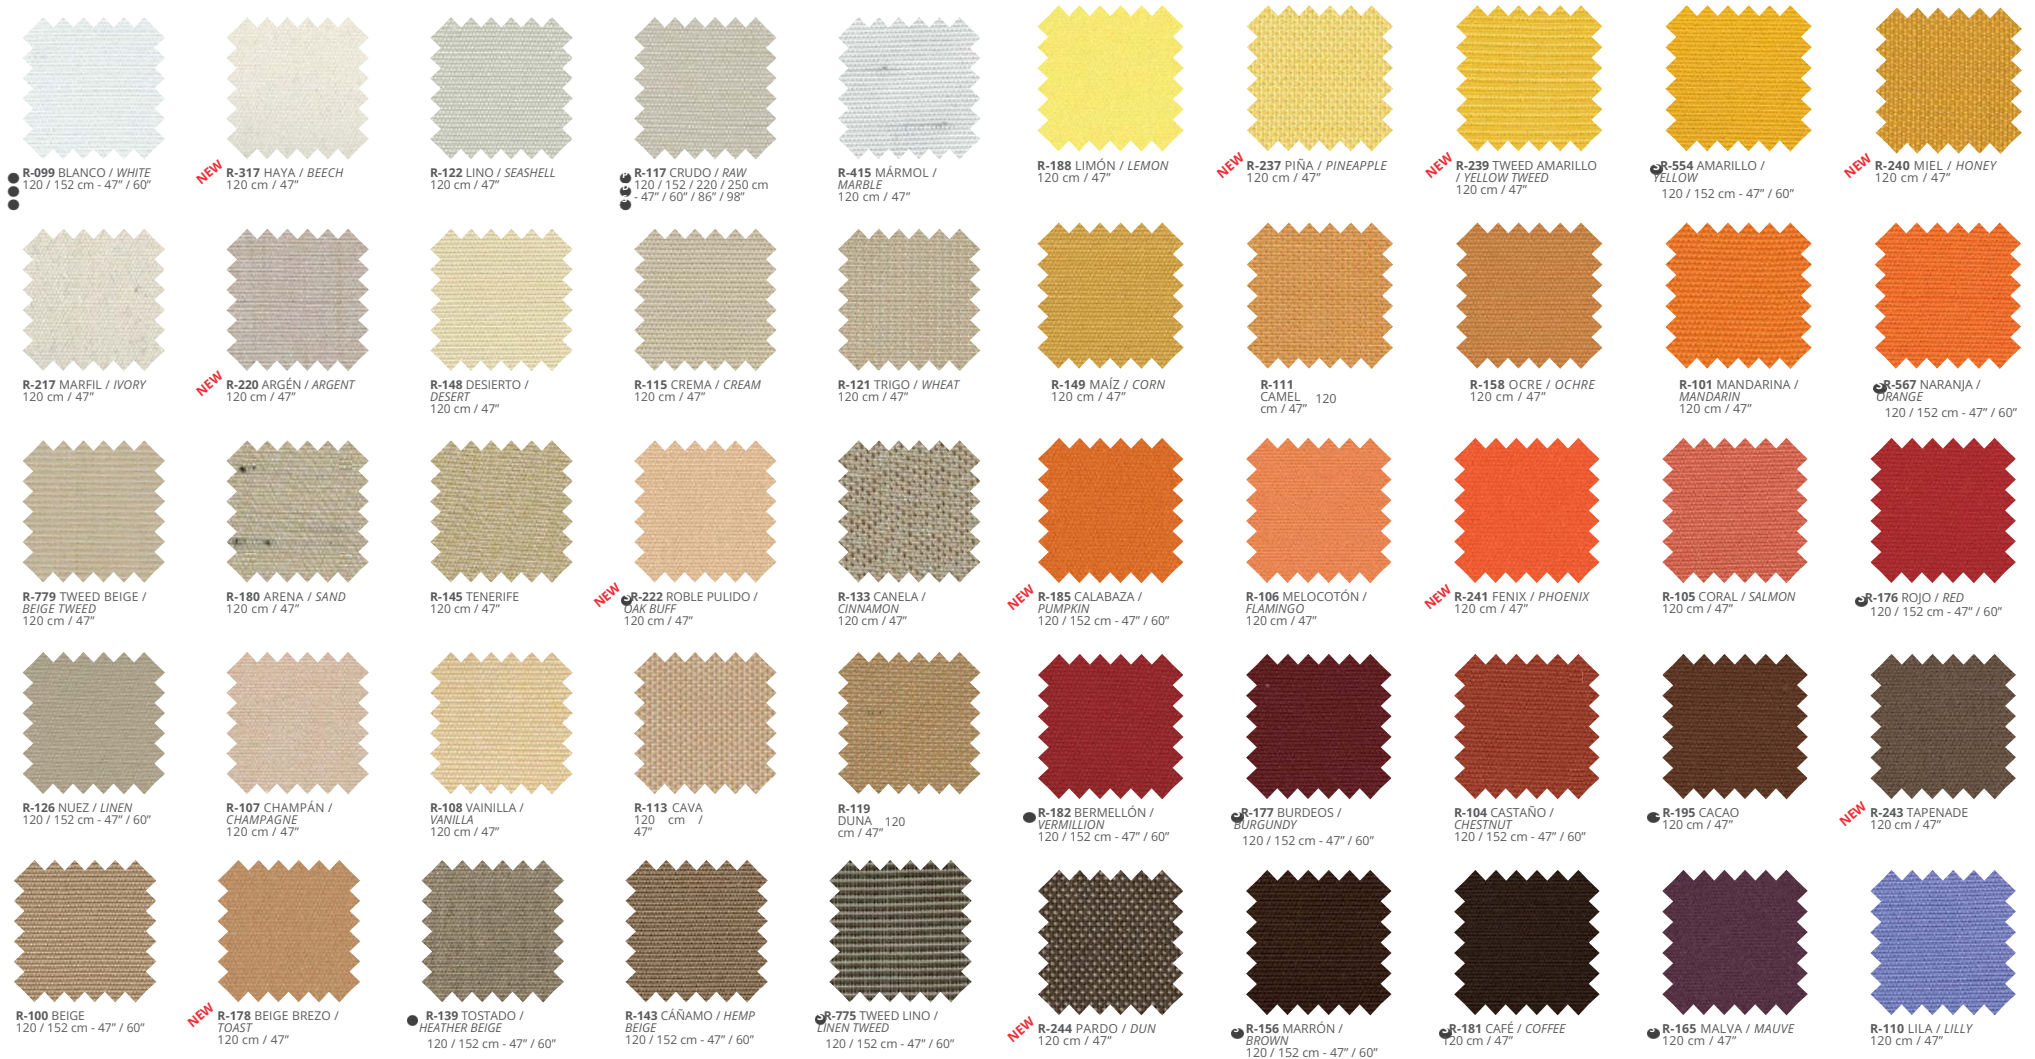


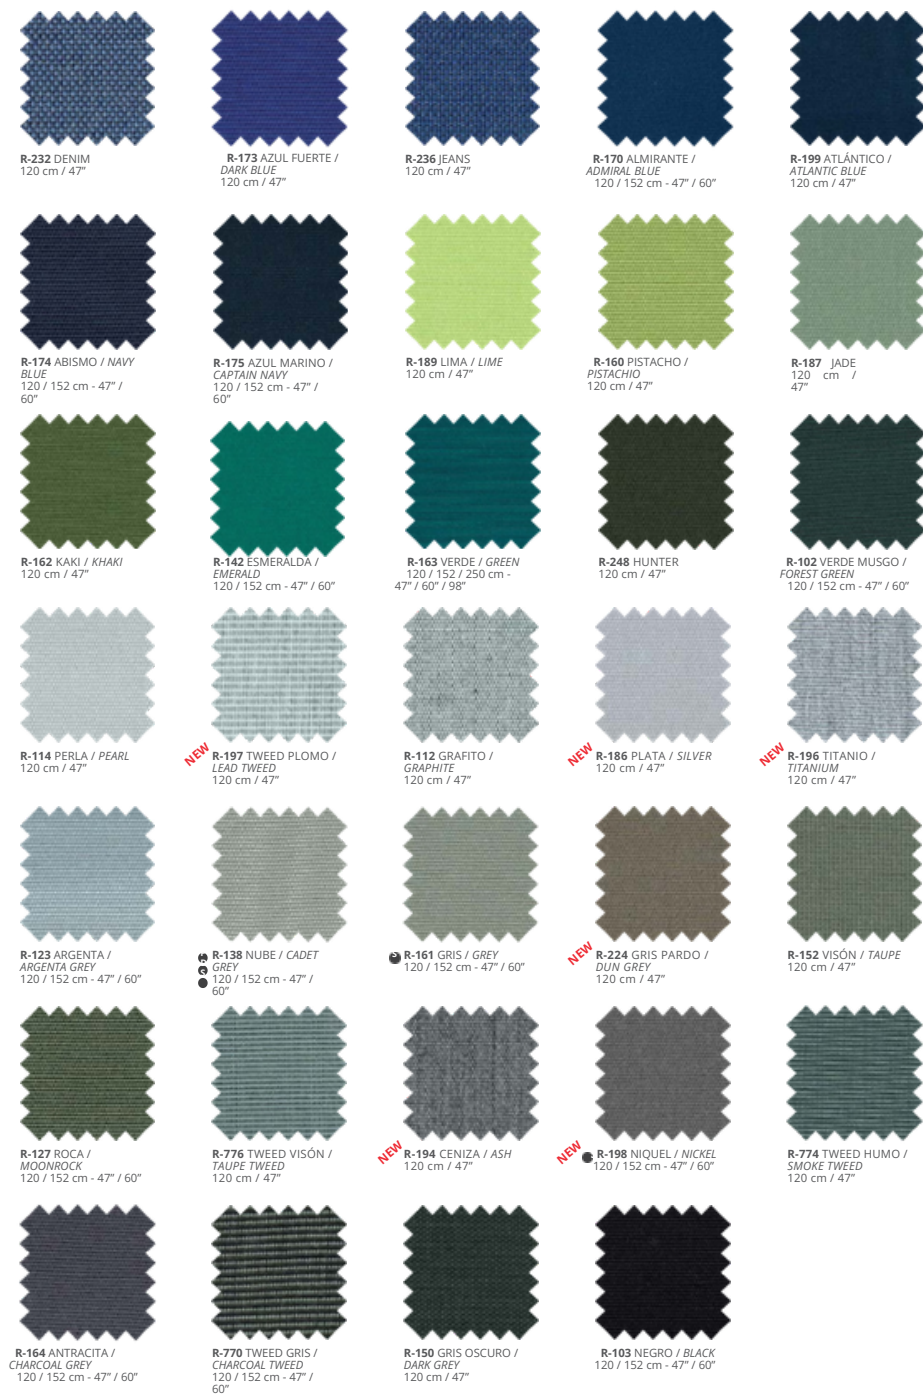
CARTA DE COLORES

TELAS ACRÍLICAS

APLICACIONES • APPLICATIONS

Carpa • Toldo • Tarpaulins • Big tops





Características del tejido

Composición	100% Fibra acrílica tintada en masa	
Tipo de tejido	Acrílico reversible	
Acabado	Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar el tejido.	
Uso	Exterior	

Características técnicas

Peso	305 g/m ²	UNE-EN 12127
Espesor	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho	120 cm (estándar) 152 cm (según referencia) 220 / 250 / 300 cm (opcional)	
Longitud de pieza	60 m	
Columna de agua	>300 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	165/85 daN/ 5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	4, 5/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la interperie artificial - Xenotest	5 (Buena) Escala de grises	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite	≥ 5	
Repelencia al agua	≥ 5	UNE-EN ISO 14419
Comportamiento en ambiente salino	Sin apollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios	UNE-EN ISO 4920
Resistencia a los agentes químicos	Limpiacristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios



Seguridad, salud y medioambiente

Factor de protección ultravioleta - UPF	UV80 (Excelente protección)	UV Standard 801
---	-----------------------------	-----------------



CARTA DE COLORES


APLICACIONES • APPLICATIONS

TELAS PVC

Carpa • Toldo • Tarpaulins • Big tops



BLANCO 6155 - 150 cm
6152 - 250 cm 6172 -
300 cm



HUESO 6951 - 150
cm 6819 -
250 cm 6952
- 300 cm
Ral 9010



MARFIL 6509 - 150
cm 6510 -
250 cm 6511
- 300 cm
Ral 1013



CHAMPAGNE
6953 - 150 cm 6812 -
250 cm Ral 1015 6954 -
300 cm



MUSGO 6970 - 150 cm
6822 - 250 cm Ral 6005
6971 - 300 cm



MAR 6972 - 150 cm
6810 - 250 cm Ral 5015
6973 - 300 cm



AZUL CL 6157 - 150 cm
6150 - 250 cm Ral 5005
6169 - 300 cm



BEIGE 6187 - 150 cm
6188 - 250 cm Ral 1001
6189 - 300 cm



AVENA 6955 - 150
cm 6956 -
250 cm 6957
- 300 cm



SAND 6958 - 150
cm 6959 -
250 cm 6960
- 300 cm



AMARILLO 6156 - 150
cm
6163 - 250 cm Ral 1003
6177 - 300 cm



MARINO 6182 - 150 cm
6804 - 250 cm Ral 5013
6805 - 300 cm



MARRÓN 6974 - 150 cm
6975 - 250 cm Ral 8014
6976 - 300 cm



GRIS CL 6160 - 150 cm
6153 - 250 cm Ral 7038
6175 - 300 cm



NARANJA 6159 - 150
cm
6164 - 250 cm Ral 2004
6181 - 300 cm



AZAFRAN 6961 - 150
cm 6962 - 250 cm
6963 - 300 cm




ROJO 6161 - 150 cm
6165 - 250 cm Ral 3020
6179 - 300 cm



GRANATE 6124 - 150 cm
6125 - 250 cm Ral 3005
6514 - 300 cm



AZUL OSC 6158 - 150 cm
6151 - 250 cm Ral 5002
6197 - 300 cm



NEGRO 6191 - 150 cm
6146 - 250 cm Ral 9005
6141 - 300 cm



GAZELLE 6964 - 150 cm
6847 - 250 cm 6965 -
300 cm



OLIVA 6966 - 150
cm 6845 -
250 cm 6967
- 300 cm




ARMY 6968 - 150
cm 6846 -
250 cm 6969
- 300 cm





VERDE 6162 - 150 cm
6154 - 250 cm Ral 6026
6176 - 300 cm






CARTA DE COLORES

PARA MASTILES Y PLACAS

					
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005
					
RAL 1006	RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014
					
RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020
					
RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028
					
RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037
					
RAL 2000	RAL 2000	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005

					
RAL 2007	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012
					
RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004
					
RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013
					
RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020
					
RAL 3022	RAL 3024	RAL 3026	RAL 3027	RAL 3028	RAL 3031
					
RAL 3032	RAL 3033	RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004

											
RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 6015	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020
											
RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5006	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024	RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027
											
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034	RAL 6035
											
RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 6036	RAL 6037	RAL 6038	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7002
											
RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008	RAL 7009
											
RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007	RAL 6008	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
											
RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030

											
RAL 7031	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 9006	AL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017
											
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 9018	RAL 9022	RAL 9023			
											
RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8000						
											
RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8008						
											
RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017						
											
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028						
											
RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005						



T O L D O S
C O S T A
B L A N C A